

# Type 160660

# Type 165660

Armaturen für Schiffbau und Industrie  
Valves for shipbuilding and industry



**Eckventile nach JIS 5 K**  
**aus Rotguss / Messing**  
**mit eingeschraubtem Oberteil**  
**mit Kopfstücksicherung**  
**Type 160660: F-7302 Absperrventil**  
**Type 165660: F-7352 absperrib. Rückschlagventil**


**angle globe valves acc. to JIS 5 K**  
**in bronze / brass**  
**with screwed-in bonnet**  
**with secured valvehead**  
**type 160660: F-7302 shut-off valve**  
**type 165660: F-7352 screw-down-non-return valve**

**Materialspezifikation:**

Gehäuse: Rotguss JIS H 5111 - BC 6  
Oberteil: Messing JIS H 3250 - C 3771  
Kegel: Rotguss JIS H 5111 - BC 6  
Handrad: Grauguss JIS G 5501 - FC20

**material specification:**

body: bronze JIS H 5111 - BC 6  
bonnet: brass JIS H 3250 - C 3771  
disc: bronze JIS H 5111 - BC 6  
handwheel: cast iron JIS G 5501 - FC 20

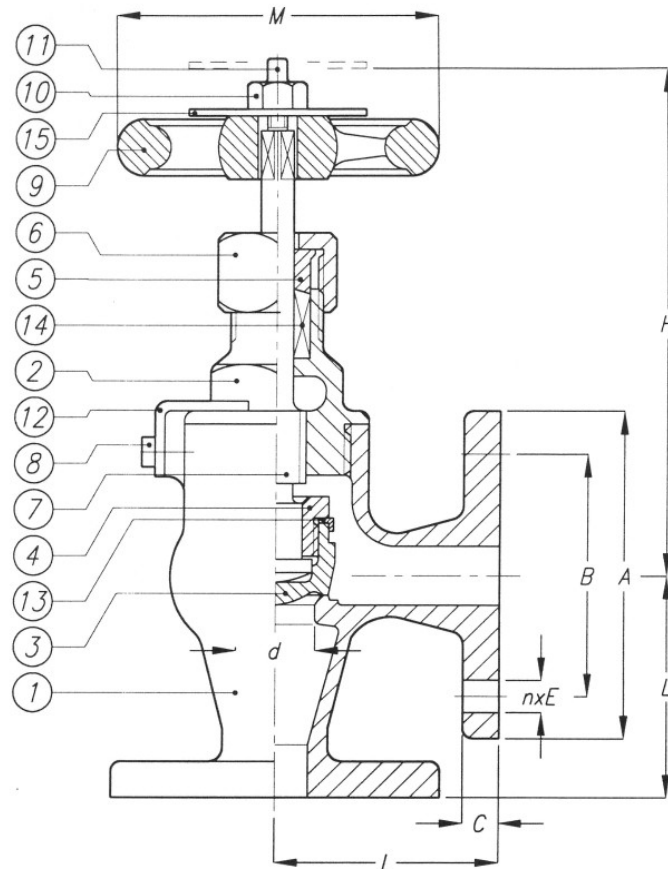

**Type 160660 als Absperrventil**  
**Type 165660 als absperrib. Rückschlagventil**

**type 160660 as shut-off valve**  
**type 165660 as S D N R - valve**

Zulässige Betriebsbedingungen:

Dampf bis 205° C, max. 5 bar  
Luft, Gas, Öl, max. 5 bar  
Wasser bis 120° C, max. 5 bar

admissible operating conditions:

steam up to 205° C, max. 5 bar  
air, gas, oil, max. 5 bar  
water up to 120° C, max. 5 bar

NW/DN	d	L	H	A	B	n x E	C	M	KG
15	20	55	120	80	60	4 x 12	09	80	2,0
20	25	60	130	85	65	4 x 12	10	100	3,0
25	30	65	145	95	75	4 x 12	10	125	3,5
32	37	80	150	115	90	4 x 15	12	125	5,0
40	45	85	165	120	95	4 x 15	12	140	6,0