

# Type 045060

Armaturen für Schiffbau und Industrie  
Valves for shipbuilding and industry



Rückschlagventile in Durchgangsform, PN 16  
DIN 86262

komplett aus Rotguss RG 5  
mit oder ohne innenliegende Schliessfeder  
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F1  
Flansche nach DIN PN 10/16  
zulässige Betriebsdrücke und  
Temperaturen nach DIN 2401

**Materialspezifikation:**


Gehäuse:	Rotguss RG 5	2.1096
Deckel:	Rotguss RG 5	2.1096
Sitz:	Rotguss RG 5	2.1096
Kegel bis DN 32:	SoMs59	2.0540
Kegel ab DN 40:	Rotguss RG 5	2.1096

check-valves, straight type, PN 16  
DIN 86262

complete in bronze RG 5  
with or without inside spring  
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F1  
flanges acc. to DIN PN 10/16  
working pressure and  
temperature acc. to DIN 2401

**material specification:**

body:	bronze RG 5	2.1096
bonnet:	bronze RG 5	2.1096
seat:	bronze RG 5	2.1096
disc up to DN 32:	special brass	2.0540
disc from DN 40:	bronze RG 5	2.1096

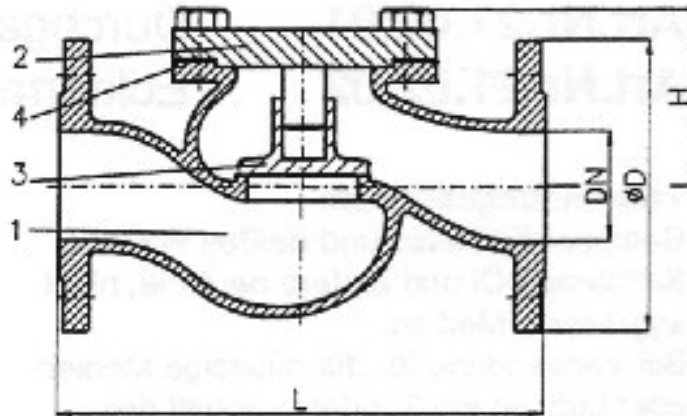

Type 045060

NW/DN	L	D	PCD	Holes	H	KG
15	130	95	65	4 x 14	70	3,5
20	150	105	75	4 x 14	70	4,0
25	160	115	85	4 x 14	75	5,0
32	180	140	100	4 x 18	80	6,0
40	200	150	110	4 x 18	90	8,5
50	230	165	125	4 x 18	100	11
65	290	185	145	4 x 18	110	15
80	310	200	160	8 x 18	130	20
100	350	220	180	8 x 18	150	25
125	400	250	210	8 x 18	170	40
150	480	285	240	8 x 22	190	55
200	600	340	295	8 x 22	230	95
250	730	395	350	12 x 22	280	140
300	850	445	400	12 x 22	330	250

Auf Wunsch zahlreiche Sonderausführungen möglich.  
Several special executions possible on request.