

Type 050310

Armaturen für Schiffbau und Industrie
Valves for shipbuilding and industry



Keilflachschieber mit Stiftzeiger, PN 10
aus Grauguss GG-25, DIN 3352-2
Innentteile Nirostahl
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F4
Flansche nach DIN PN 10
Zulässige Betriebsdrücke und
Temperaturen nach DIN 2401


gate valves with indicator, flat body, PN 10
cast iron GG-25, DIN 3352-2
inner parts stainless steel
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F4
flanges acc. to DIN PN 10
working pressure and
temperature acc. to DIN 2401

Materialspezifikation:

Gehäuse:	GG-25	0.6025
Haube:	GG-25	0.6025
Sitze:	Nirostahl	1.4021
Spindel:	Nirostahl	1.4021

material specification:

body:	GG-25	0.6025
bonnet:	GG-25	0.6025
seats:	stainless steel	1.4021
stem:	stainless steel	1.4021

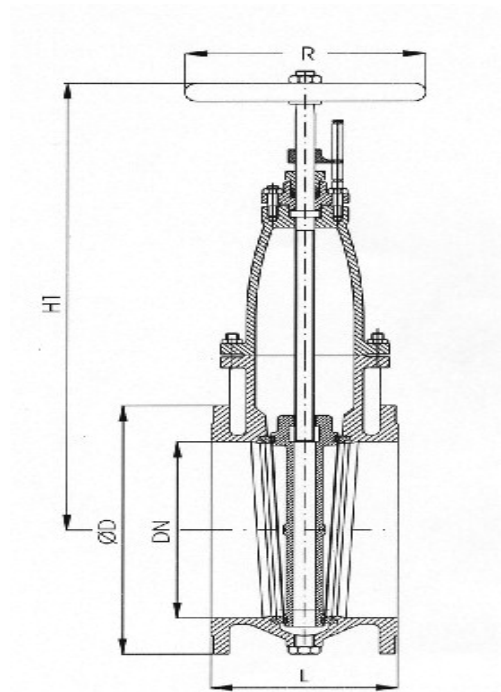

Type 050310

NW/DN	L	H	H1	D	PCD	Holes	R	KG
40	140	230	265	150	110	4 x 18	140	12
50	150	235	270	165	125	4 x 18	140	14
65	170	260	295	185	145	4 x 18	160	19
80	180	285	325	200	160	8 x 18	160	23
100	190	320	365	220	180	8 x 18	200	28
125	200	395	440	250	210	8 x 18	200	43
150	210	435	490	285	240	8 x 22	200	55
175	220	450	520	315	270	8 x 22	250	70
200	230	530	610	340	295	8 x 22	250	80
250	250	630	730	395	350	12 x 22	315	122
300	270	735	850	445	400	12 x 22	315	195
350	290	830	950	505	460	16 x 22	400	260
400	310	925	1025	565	515	16 x 26	400	300
500	350	1135	1280	670	620	20 x 26	500	382
600	390	1300	1475	780	725	20 x 30	500	525

Auf Wunsch zahlreiche Sonderausführungen möglich.
Several special executions possible on request.