

Type 032760

Type 033360

Armaturen für Schiffbau und Industrie
Valves for shipbuilding and industry



Muffenventile PN 16
aus Rotguss / Messing
und eingeschraubtem Oberteil
metallisch dichtend oder
mit PTFE-Dichtung
Innengewinde nach ISO 228/1


globe valve PN 16
bronze / brass
with screwed-in bonnet
metal seat or
with PTFE-sealing
female screwed thread acc. to ISO 228/1

Materialspezifikation:

Gehäuse: Rotguss RG 5 2.1096
Oberteil: Messing MS58 2.0380
Kegel: Messing MS58 2.0380
(bzw. mit PTFE-Dichtung)
Handrad: Stahlblech -

material specification:

body: bronze RG 5 2.1096
bonnet: brass MS58 2.0380
disc: brass MS 58 2.0380
(or with PTFE-sealing)
handwheel sheet steel -

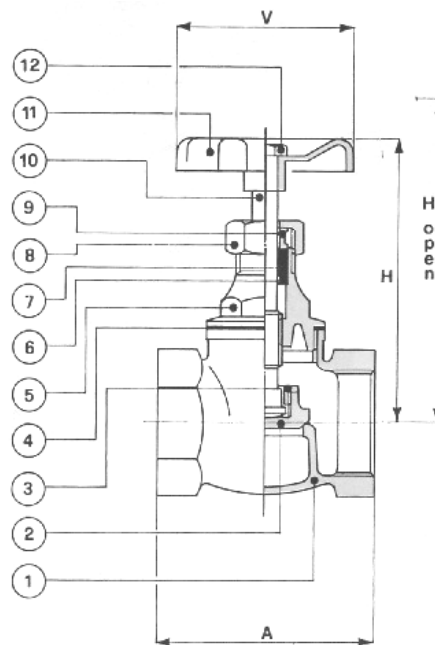

Type 032760 (metallisch dichtend/with metal seat)
Type 033360 (mit PTFE-Dichtung/with PTFE-sealing)

NW/DN	A	H	H1	V	KG
G 1/4"	46	68	73	50	0,198
G 3/8"	50	65	70	50	0,228
G 1/2"	50	66	71	50	0,240
G 3/4"	55	68	77	50	0,322
G 1"	64	83	90	60	0,446
G 1 1/4"	73	84	98	60	0,642
G 1 1/2"	83	103	113	70	0,954
G 2"	88	118	132	80	1,180
G 2 1/2"	150	186	209	120	4,220
G 3"	165	190	224	120	4,935
G 4"	190	215	262	140	7,910